


PREPARATION


1. Record your model number for future reference.
2. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the power must be turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning the installation procedure.
3. **DANGER: Risk of electric shock.** To avoid electric shock, the outlet box must be properly grounded.
4. **Important Information.** Inspect the product for any damage. This product is for indoor use only. Observe all local codes.

Please see next page for a larger installation image

TOOLS AND MATERIALS NEEDED



Phillips &
Flathead Screwdriver




Wire
Cutter/stripper



Electrical Current
Tester



Electrical
Tape



Small
Adjustable
Wrench

FIXTURE INSTALLATION

1. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Put them onto a clean and soft cloth to protect finish. Confirm all parts are included.
2. Loosen ball nuts (L), remove back plate (G) from glass cage (I). Then loosen screws (F), remove mounting plate (B) from back plate (G).
3. Loosen ball nut (L), remove bracket (K) from glass cage. Insert glass rods (J) into glass cage (I), repeat this step until all 16pcs glass rods are installed. Then install bracket (K) onto glass cage (I) with ball nut (L).
4. Attach mounting plate (B) onto outlet box with screws (D). Ensure ground screw (C) is attached to mounting plate.
5. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten fixture green or bare ground wire to the green or bare copper wire in outlet box with wire nut (A) or fasten onto ground screw (C) on mounting plate.
6. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten fixture white wire to the white wire in outlet box with wire nut (A). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A). See diagram 1.
7. **NOTICE:** To avoid short circuit, make sure wires are not exposed. Fasten the fixture black wire to the black wire in outlet box with wire nut (A). Wrap the wire connector with electrical tape so that the tape seals the end of wire nut (A). See diagram 1.
8. Insert quick connector (E) into the opposing quick connector end.
9. Tuck wires carefully inside outlet box. Attach back plate (G) onto mounting plate (B) with screws (F).
10. **NOTICE:** Do not exceed recommended wattage. Rated **Max 60W, Type B.** (Bulb(s) not included).
11. Install bulbs onto the sockets.
12. Install glass cage (I) onto back plate (G) with ball nuts (L).
13. Restore power to circuit at breaker or fuse box.







Diagram 1

CLEANING: Please clean fixture with a soft and dry cloth **ONLY**. Clean glass with a mild soap.


SKU#27751

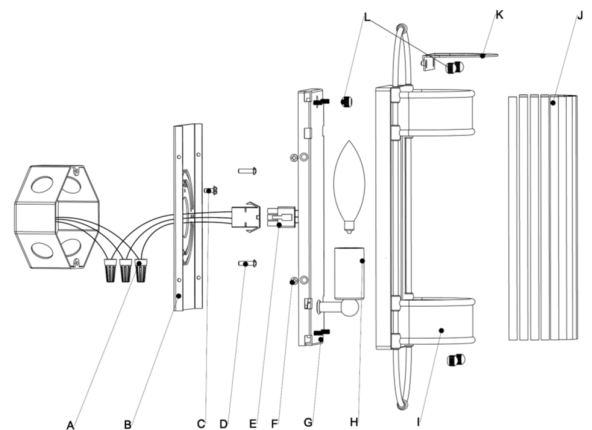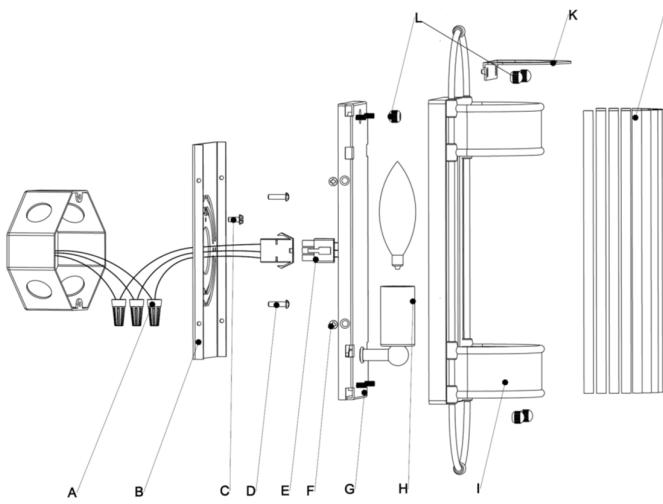

SKU#27752

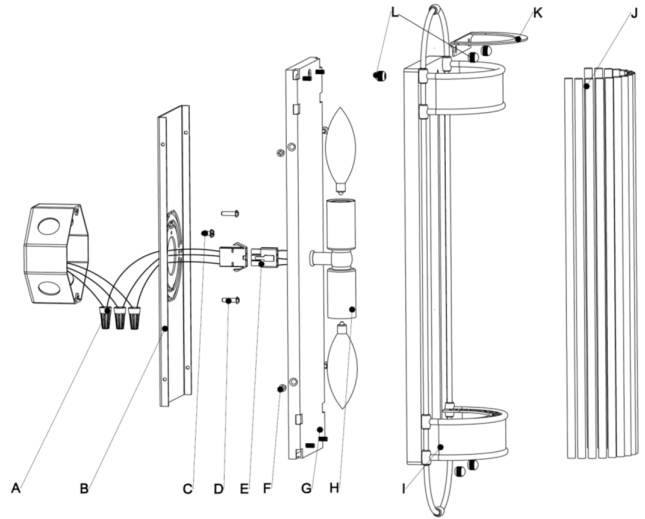


SKU#27753

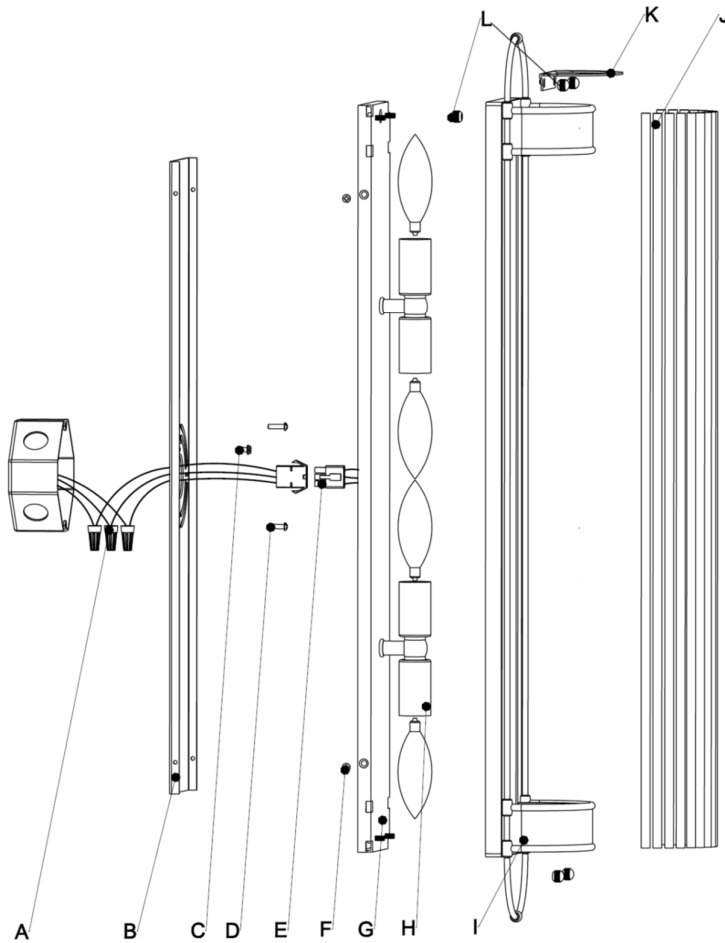


PRÉPARATION

1. Enregistrez votre numéro de modèle pour référence future.
2. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le disjoncteur ou la boîte à fusibles doit être mis hors tension avant de commencer la procédure d'installation.
3. **DANGER : Risque de choc électrique.** Pour éviter tout choc électrique, le boîtier de prise secteur doit être correctement mis à la terre.
4. **Information importante.** Inspectez le produit pour tout dommage. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Observez tous les codes locaux.


OUTILS ET MATÉRIELS NÉCESSAIRES



Tournevis Phillips et à tête plate




Coupe-fil/détacheur



Testeur de courant électrique



Ruban isolant



Petite clé à molette

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Retirez le luminaire et le(s) sac(s) de pièces du carton. Placez-les sur un chiffon propre et doux pour protéger le fini. Confirmez que toutes les pièces sont incluses.
2. Desserrez les écrous à bille (L), retirez la plaque arrière (G) de la boîte en verre (I). Desserrez ensuite les vis (F), retirez la plaque de montage (B) de la plaque arrière (G).
3. Dévissez l'écrou à bille (L), retirez le support (K) de la boîte en verre. Insérez les tiges de verre (J) dans la boîte de verre (I), et répétez cette étape jusqu'à ce que les 16 tiges de verre soient installées. Installez ensuite le support (K) sur la cage de verre (I) avec l'écrou à bille (L).
4. Fixez la plaque de montage (B) sur la boîte de sortie avec les vis (D). Assurez-vous que la vis de mise à la terre (C) est fixée à la plaque de montage.
5. **NOTICE :** Assurez-vous que les fils ne sont pas exposés afin d'éviter tout court-circuit. Fixez le fil de terre vert ou nu du luminaire au fil de cuivre vert ou nu du boîtier de prise avec un écrou de fil (A) ou fixez-le à la vis de terre (C) de la plaque de montage.
6. **NOTICE :** Assurez-vous que les fils ne sont pas exposés afin d'éviter tout court-circuit. Fixer le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier de prise avec un écrou de fil (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma. Voir le schéma 1.
7. **NOTICE :** Assurez-vous que les fils ne sont pas exposés afin d'éviter tout court-circuit. Fixez le fil noir de l'appareil au fil noir du boîtier de prise avec un écrou de fil (A). Enroulez le connecteur de fil avec du ruban isolant afin que celui-ci obture l'extrémité de l'écrou de fil (A), voir le schéma. Voir le schéma 1.
8. Insérez le connecteur à branchement rapide (E) au niveau de son extrémité opposée.
9. Regroupez les fils soigneusement dans la boîte de sortie. Fixez la plaque arrière (G) sur la plaque de montage (B) avec les vis (F).
10. **NOTICE :** Ne pas dépasser la puissance recommandée. **Max 60 W** nominale, **type B.** (Ampoule(s) non comprise).
11. Installez les ampoules sur les douilles.
12. Installez la cage de verre (I) sur la plaque arrière (G) avec les écrous à bille (L).
13. Rétablissez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.


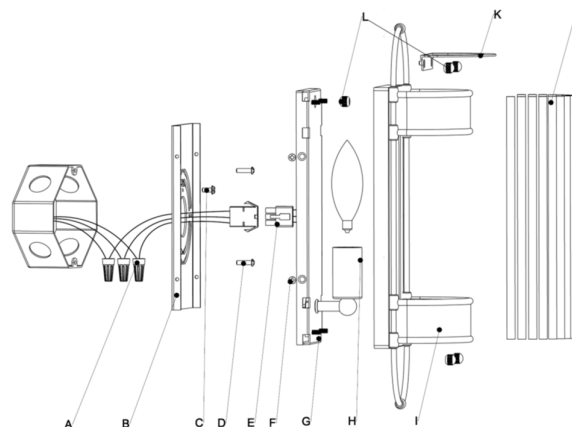



Schéma 1

NETTOYAGE : Veuillez nettoyer le projecteur avec un chiffon doux et sec UNIQUEMENT. Nettoyez le verre avec un savon doux.


PREPARACIÓN

1. Guarde su número de modelo para futuras consultas.
2. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar una descarga eléctrica, apague la alimentación en el disyuntor o en la caja de fusibles antes de comenzar el procedimiento de instalación.
3. **PELIGRO: Peligro de electrocución.** Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la caja de salida esté conectada correctamente a tierra.
4. **Información importante.** Inspeccione el producto y verifique que no haya daños. Este producto es solo para uso en espacios cerrados. Tenga en cuenta todos los códigos locales.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS



Destornillador
Phillips y plano




Cortador/
pelacables



Comprobador de
corriente eléctrica



Cinta
aislante



Llave Pequeña
ajustable

INSTALACIÓN DEL ELEMENTO FIJO

1. Extraiga de la caja el elemento fijo y la(s) bolsa(s) de las piezas. Colóquelos sobre un paño limpio y suave para proteger el acabado. Asegúrese de que todas las piezas están incluidas.
2. Suelte las tuercas esféricas (L) y luego retire la placa trasera (G) de la jaula de cristal (I). Luego afloje los tornillos (F) y retire la placa de montaje (B) de la placa posterior (G).
3. Suelte la tuerca esférica (L) y extraiga el soporte (K) de la jaula de cristal. Introduzca las varillas de cristal (J) en la jaula de cristal (I), repita este paso hasta que todas las varillas de cristal de 16 piezas estén correctamente montadas. Luego monte el soporte (K) sobre la jaula de cristal (I) con la tuerca esférica (L).
4. Fije la placa de montaje (B) sobre la caja de salida con los tornillos (D). Asegúrese de que el tornillo de toma a tierra (C) esté montado sobre la placa de montaje.
5. **AVISO:** Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no estén pelados. Fije el cable de toma de tierra verde o pelado al cable verde o pelado de cobre que se encuentra en la caja tomacorrientes con la tuerca del cable (A) o fíjelo al tornillo de toma de tierra (C) en la placa de montaje.
6. **AVISO:** Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no estén pelados. Fije el cable blanco del elemento fijo al cable blanco que se encuentra en la caja de salida con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca para cable (A). Consulte el diagrama 1.
7. **AVISO:** Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no estén pelados. Acople el cable negro del elemento fijo al cable negro que se encuentra en la caja de salida con la tuerca del cable (A). Envuelva el conector del cable con cinta aislante de modo que la cinta selle el extremo de la tuerca para cable (A). Consulte el diagrama 1.
8. Introduzca el conector rápido (E) en el extremo opuesto del conector rápido.
9. Introduzca con cuidado los cables dentro de la caja de salida. Coloque la placa trasera (G) sobre la placa de montaje (B) con los tornillos (F).
10. **AVISO:** ¡No exceda el voltaje recomendado. Clasificación **máxima de 60 W, tipo B.** (Bombilla(s) no incluidas).
11. Introduzca las bombillas en las tomas.
12. Monte la jaula de cristal (I) sobre la placa trasera (G) con las tuercas esféricas (L).
13. Vuelva a conectar la alimentación del circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.


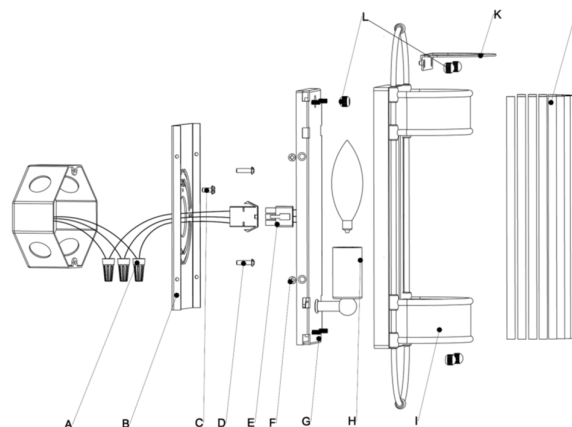


Diagrama 1

LIMPIEZA: Limpie el elemento fijo **SOLAMENTE** con un paño suave y seco. Limpie las partes de cristal con un jabón suave.