

## ESTIMATIONS

RÉSISTANCE				
7802 / 7803	30 AMP	600 VAC MAX.		
7842 / 7843	40 AMP	600 VAC MAX.		
CONTRÔLEURS MANUELS DE MOTEUR				
VAC	30A		40A	
	1 HP DE PHASE	HP DE 3 PHASES	1 HP DE PHASE	HP DE 3 PHASES
120	2	3	2	3
240	3	7 1/2	5	7 1/2
480	7 1/2	10	10	15
600	10	20	15	20

UTILISEZ 60 / 75°C LE CÂBLAGE  
VIS TERMINALES  
DE COUPLE À 16 PO LIVRES.



AUCUN  
EN ALUMINIUM

DISPOSITIF DE  
CONTRÔLE  
INDUSTRIEL  
POUVANT TRE  
UTILISÉ DANS UN  
CIRCUIT DE 5 kA à  
600 VCA MAXI



NE RETIREZ PAS  
LES VIS 30A.  
DES DISPOSITIFS

**FRENCH**

## GRADOS

RESISTENCIA				
7802 / 7803	30 AMP	600 VAC MAX.		
7842 / 7843	40 AMP	600 VAC MAX.		
REGULADORES MANUALES DEL MOTOR				
VAC	30A		40A	
	1 HP DE LA FASE	HP DE 3 FASES	1 HP DE LA FASE	HP DE 3 FASES
120	2	3	2	3
240	3	7 1/2	5	7 1/2
480	7 1/2	10	10	15
600	10	20	15	20

UTILICE 60 / 75°C EL CABLEADO  
TORNILLOS TERMINALES DEL ESFUERZO  
DE TORSIÓN A 16 PULG. LIBRAS.



NINGÚN  
DE ALUMINIO

DISPOSITIVO DE  
CONTROL INDUSTRIAL  
QUE SE PUEDE  
UTILIZAR EN UN  
CIRCUITO DE 5 kA A  
600 VCA MÁXIMO



NO quite  
LOS TORNILLOS 30A.  
DE LOS DISPOSITIVOS

**SPANISH**

## RATINGS

RESISTANCE				
7802 / 7803	30 AMP	600 VAC MAX.		
7842 / 7843	40 AMP	600 VAC MAX.		
MANUAL MOTOR CONTROLLER				
VAC	30A		40A	
	1 PHASE HP	3 PHASE HP	1 PHASE HP	3 PHASE HP
120	2	3	2	3
240	3	7 1/2	5	7 1/2
480	7 1/2	10	10	15
600	10	20	15	20

USE 60 / 75°C WIRING  
TORQUE TERMINAL SCREWS  
TO 16 IN. LBS.



NO ALUMINIUM

INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT  
SUITABLE FOR USE IN A CIRCUIT  
CAPABLE OF DELIVERING NOT  
MORE THAN 5kA @ 600VAC MAX



DO NOT  
REMOVE SCREWS  
FROM 30A DEVICES

**Pass & Seymour**  
**legrand**


Pass & Seymour  
340422 Rev. D

P.O. Box 4822


Syracuse, NY 13221  
Printed in U.S.A.

**INSTRUCTION SHEET FOR  
MOTOR CONTROLS**

CATALOG NO.	PHASE	POLE
7802 or 7842	1	2
7803 or 7843	3	3

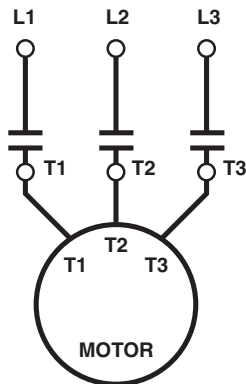

**3 PHASE**

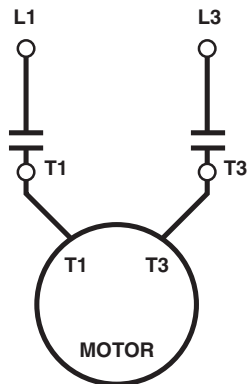


**1 PHASE**


*(Over)*

**HOJA DE INSTRUCCIÓN  
PARA LOS REGULADORES  
DEL MOTOR**

NO. DEL CATÁLOGO	FASE	POSTE
7802 or 7842	1	2
7803 or 7843	3	3

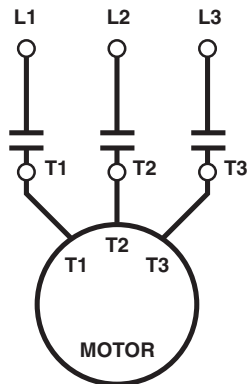

**3 FASE**

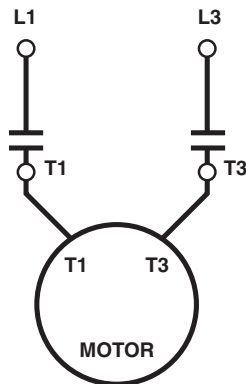


**1 FASE**

*(Encima)*


**SPANISH**

**FEUILLE D'INSTRUCTION  
POUR DES CONTRÔLEURS  
DE MOTEUR**

NO. DE CATALOGUE	PHASE	POLONAIS
7802 or 7842	1	2
7803 or 7843	3	3

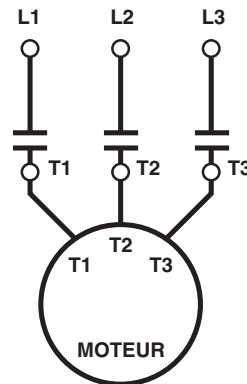

**3 PHASE**

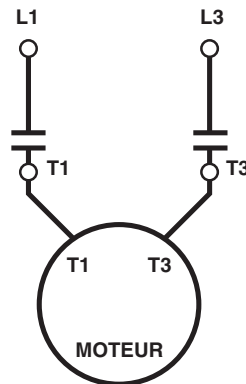

**1 PHASE**

*(Plus de)*

**FRENCH**