

# Installation and Care Guide

## Guide d'installation et d'entretien

## Guía de instalación y cuidado

Single-Control Bath and Shower Trim  
Garniture mono-contrôle de baignoire et de douche  
Guarnición de grifería monomando de bañera y ducha

K-14418, K-T14420, K-T14421,  
K-T14422, K-T14423, K-14425,  
K-14426, K-14427

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345M)  
Los números de productos seguidos de M  
corresponden a México (Ej. K-12345M)

USA: 1-800-4-KOHLER  
Canada: 1-800-964-5590  
México: 001-877-680-1310

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2008 Kohler Co.

1088001-2-A

# IMPORTANT INSTRUCTIONS



**WARNING:** Risk of scalding or other severe injury.

- Before completing installation, the installer must set the maximum water temperature setting of this valve to minimize the risks associated with scalding hazards according to ASTM F 444.
- Do not install a shut-off device on either outlet of this valve. The installation of any such device may create a cross-flow condition at the valve and affect the water temperature.
- Factors that change the temperature of the water supplied to the valve, such as seasonal water temperature changes, and water heater replacement or servicing, will change the maximum water temperature supplied by the valve and may create a scalding hazard. The pressure-balanced valve **will not** compensate for changes in the water supply temperature; adjust the maximum water temperature setting of this pressure-balanced valve when such changes occur.
- Pressure-balanced valves may not provide protection against scalding if there is a failure of other temperature-limiting devices elsewhere in the plumbing system.

**NOTICE:** Only apply silicone based lubricants to these valves. Do not use petroleum based lubricants. Petroleum based lubricants will harm the O-rings, seals, and plastic components.

The installer is responsible for installing the valve and adjusting the maximum water temperature of this pressure-balanced valve according to instructions.

This valve meets or exceeds ANSI A112.18.1 and ASSE 1016.

If you do not understand any of the installation or temperature adjustment instructions in this document, in the United States please contact our Customer Service Department at **1-800-4-KOHLER**. Outside the U.S., please contact your distributor.

**IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!** Please fill in the blanks in the adjacent box and on the valve label. Then insert these instructions into the plastic bag included with the valve package, and attach the plastic bag to the valve handle for the homeowner's reference.

**NOTICE TO HOMEOWNERS!** This device has been preset by \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ to ensure a safe maximum temperature. Any change in the setting may raise the discharge temperature above the limit considered safe, and lead to scalds.

Date: \_\_\_\_\_

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES



**AVERTISSEMENT: Risque de brûlures ou autres blessures graves.**

- Avant de commencer l'installation, l'installateur doit régler la température maximale de l'eau de cette valve pour réduire au minimum les risques de brûlures, ceci conformément à la norme ASTM F 444.
- Ne pas installer un dispositif d'arrêt sur les sorties de cette valve. L'installation d'un tel dispositif peut créer une condition de débit croisé au régulateur et modifier la température de l'eau.
- Les facteurs qui changent la température de l'eau fournie à cette valve, tels que les changements de température d'eau saisonniers, et le remplacement ou l'entretien du chauffe-eau, changeront la température maximale de l'eau fournie par le régulateur et pourront présenter un danger de brûlures. La valve à pression régulée ne compensera pas les changements de température d'alimentation d'eau; ajuster la température maximale de cette valve à pression équilibrée si de tels changements se produisent.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES (cont.)

- Les valves à pression équilibrée peuvent ne pas assurer une protection contre les brûlures en cas de défaillance d'autres dispositifs de limitation de température installés ailleurs sur le réseau de plomberie.

**NOTICE:** Seuls des lubrifiants à base de silicium devraient être appliqués à ces valves. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de pétrole. Des lubrifiants à base de pétrole endommageront les joints toriques, les joints et les composants en plastique.

L'installateur est responsable de l'installation de la valve et du réglage de la température maximale de l'eau de cette valve à pression équilibrée conformément aux instructions.

Cette valve satisfait ou excède les exigences des normes ANSI A112.18.1M et ASSE 1016.

S'il ne vous est pas possible de comprendre les instructions d'installation ou de réglage de la température données par ce document, veuillez contacter notre département du service clientèle aux États-Unis. 1-800-4-KOHLER. Hors des États-Unis, veuillez contacter votre distributeur.

**NOTICE IMPORTANTE AUX INSTALLATEURS!** Veuillez remplir le coupon sur la boîte adjacente ainsi que sur l'étiquette de la valve. Ensuite, insérer ces instructions dans le sac en plastique inclus dans l'emballage de la valve et attacher le sac au levier de la valve pour servir de référence au propriétaire.

**AVIS AUX PROPRIÉTAIRES!** Ce dispositif a été pré-réglé par \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_ pour assurer une température maximale sécurisée.  
Toute modification de ce réglage peut augmenter la température d'évacuation au-delà de  
la limite considérée de sécurité et causer des brûlures.  
Date: \_\_\_\_\_

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

**ADVERTENCIA:** Riesgo de quemaduras u otras lesiones graves.



- Antes de terminar la instalación, el instalador debe ajustar la temperatura máxima del agua en la válvula para reducir el riesgo de quemaduras, según la norma ASTM F 444.
- No instale un dispositivo de cierre ninguna salida de esta válvula. La instalación de tales dispositivos puede producir contracorriente en la válvula y afectar la temperatura del agua.
- Los factores que cambian la temperatura del agua suministrada a la válvula, tales como los cambios de temperatura debido a las estaciones del año y el mantenimiento o reemplazo del calentador de agua, afectarán la temperatura máxima del agua suministrada por la válvula y pueden causar quemaduras. La válvula reguladora de presión **no** compensará los cambios de temperatura del agua; ajuste la temperatura máxima del agua de esta válvula reguladora de presión cuando se produzcan tales cambios.
- Es posible que las válvulas reguladoras de presión no protejan contra las quemaduras si otros aparatos de limitación de la temperatura en el sistema de plomería no funcionan correctamente.

**AVISO:** Sólo aplique lubricantes con base de silicona a estas válvulas. No utilice lubricantes derivados del petróleo. Los lubricantes derivados del petróleo dañarán los arosellos (O-rings), los sellos y los componentes de plástico.

El instalador tiene la responsabilidad de instalar la válvula y ajustar la temperatura máxima del agua de esta válvula reguladora de presión según las instrucciones.

Esta válvula cumple o excede las normas ANSI A112.18.1 y ASSE 1016.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES (cont.)**

Si usted no entiende las instrucciones de instalación o de ajuste de temperatura contenidas en este documento, desde los Estados Unidos llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente, al **1-800-4-KOHLER**. Fuera de los Estados Unidos, comuníquese con su distribuidor.

**¡AVISO IMPORTANTE A LOS INSTALADORES!** Por favor, llene la información en el cuadro adyacente y en la etiqueta de la válvula. Luego, inserte las instrucciones en la bolsa de plástico incluida con el paquete de la válvula y adjunte la bolsa de plástico a la manija de la válvula para que el cliente pueda consultarlas.

**¡AVISO AL USUARIO!** Este aparato ha sido ajustado por \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ para asegurar una temperatura máxima segura. Cualquier cambio en el ajuste puede aumentar la temperatura de salida del agua por encima del límite considerado seguro y ocasionar quemaduras.  
Fecha: \_\_\_\_\_

## **Thank You For Choosing Kohler Company**

Thank you for choosing Kohler Company. Your Kohler Company product reflects the true passion for design, craftsmanship, artistry, and innovation Kohler Company stands for. We are confident its dependability and beauty will surpass your highest expectations, satisfying you for years to come.

All the information in this guide is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill our mission of improving the level of gracious living for each person who is touched by our products and services. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Please take a few minutes to review this guide. If you encounter any installation or performance problems, please call 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada, or 001-877-680-1310 from within Mexico.

## **Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler**

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler. Votre produit de la compagnie Kohler reflète la véritable passion du design, d'artisanat, d'art et d'innovation représentant la compagnie Kohler. Nous sommes confiants que sa fiabilité et beauté surpasseront vos exigences les plus élevées, vous satisfaisant pendant les années à venir.

Toute l'information dans ce guide est basée sur la dernière disponible au moment de la publication. A la compagnie Kohler, nous aspirons à remplir notre mission d'améliorer le niveau de vie gracieux pour chaque individu affecté par nos produits et services. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, emballages et disponibilités des produits à tout moment, et ce sans préavis.

Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour étudier ce guide. En cas de problème d'installation ou de performance, veuillez composer le 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada, ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

## Gracias por elegir los productos Kohler

Gracias por elegir los productos de Kohler. Su producto de Kohler Company refleja la verdadera pasión por el diseño, la mano de obra, la artesanía y la innovación que forman parte de Kohler Company. Estamos seguros que su confiabilidad y belleza excederán sus más altas expectativas, dándole satisfacción por años.

Toda la información que aparece en la guía está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. En Kohler Company, nos esforzamos por alcanzar nuestra misión de mejorar el nivel del bien vivir de quienes disfrutan de nuestros productos y servicios. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en las características, embalaje o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Dedique unos minutos para leer esta guía. Si tiene algún problema de instalación o funcionamiento, llámenos al 1-800-4-KOHLER desde los EE.UU., 1-800-964-5590 desde Canadá, ó 001-877-680-1310 desde México.

## Tools/Outils/Herramientas



Strap Wrench  
Clé à sangle  
Llave de correa



Silicone Sealant  
Joint en silicone  
Sellador de silicona



Sealant Tape  
Ruban d'étanchéité  
Cinta selladora

### Plus/Plus/Más:

- 1/2" NPT Pipe Nipple  
Mamelon tuyau 1/2" NPT  
Niple de 1/2" NPT



Plumbers Putty  
Mastic de plombier  
Masilla de plomería



Hex Wrench  
Clé hexagonale  
Llave hexagonal



Rags  
Chiffons  
Trapos



Thermometer  
Thermomètre  
Termómetro

## Before You Begin



**CAUTION: Risk of personal injury.** If the water temperature is set too high, scalding will occur. The water temperature should never be set above 120°F (49°C).



**CAUTION: Risk of product damage.** Do not force the handle in any direction. Forcing the handle will damage the valve.



**CAUTION: Risk of damage to the K-306-KS valve assembly.** When using the K-306-KS HiFlow Valve in a fiberglass or acrylic installation, use the Thin Wall Installation Kit (88526).

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- The finished wall or bath/shower unit must be installed prior to installing this trim.
- If wall thickness is greater than 3/4" (1.9 cm), use 1016154 Deep Rough-in Service Kit to add 3/4" (1.9 cm) of depth to the handle assembly.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

## Avant de commencer



**ATTENTION: Risque de blessures corporelles.** Si la température d'eau est trop haute, des risques de brûlures peuvent avoir lieu. La température de l'eau ne devrait jamais être supérieure à 120°F (49°C).



**ATTENTION: Risque d'endommagement du produit.** Ne forcer la poignée dans aucune direction. Forcer la poignée endommagera la valve.



**ATTENTION: Risque d'endommagement de l'ensemble de valve K-306-KS.** Lorsque la valve haut débit K-306KS est utilisée dans une installation en fibres de verre ou en acrylique, utiliser le jeu de construction à mur fin (88526).

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Le mur fini ou la baignoire/douche doit être installé avant d'installer cette garniture.
- Si l'épaisseur du mur est plus grande que 3/4" (1,9 cm), utiliser un kit de raccordement profond 1016154 pour rajouter 3/4" (1,9 cm) de profondeur à l'ensemble de poignée.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

## Antes de comenzar



**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Si la temperatura del agua se ajusta muy alta, se producirán quemaduras. La temperatura del agua nunca debe ajustarse a más de 120°F (49°C).



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No fuerce la manija en ninguna dirección. Si forza la manija dañará la válvula.



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al montaje de la válvula K-306-KS.** Al emplear la válvula HiFlow K-306-KS en una instalación de fibra de vidrio o acrílica, utilice el Kit de instalación en paredes delgadas (88526).

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La pared acabada o la unidad de la bañera/ducha debe instalarse antes que la guarnición.
- Si el espesor de la pared es superior a 3/4" (1,9 cm), utilice el Kit de servicio de instalación profunda 1016154 para añadir 3/4" (1,9 cm) de profundidad al montaje de la manija.
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

## Installation/Installation/Instalación

### Threaded Spout Installation


Installation de bec fileté

Instalación del surtidor de montaje roscado

- 1** Apply sealant tape to the 1/2" nipple.

Appliquer de l'étanchéité au mamelon de 1/2".


Aplique cinta selladora al niple de 1/2".



- 2** Install the 1/2" nipple.

Installer un mamelon de 1/2".

Instale el niple de 1/2".

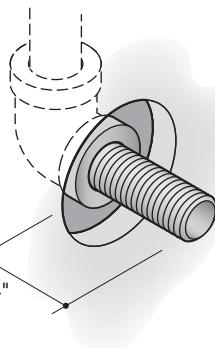

The nipple should extend 1-1/4" (3.2 cm) past the finished wall.


Le mamelon devrait s'étendre de 1-1/4" (3,2 cm) au-delà du mur fini.

El niple debe sobresalir 1-1/4" (3,2 cm) de la pared acabada.

- 3** Thread the spout onto the pipe.

Glisser le bec sur le tuyau.

Deslice el surtidor en el tubo.

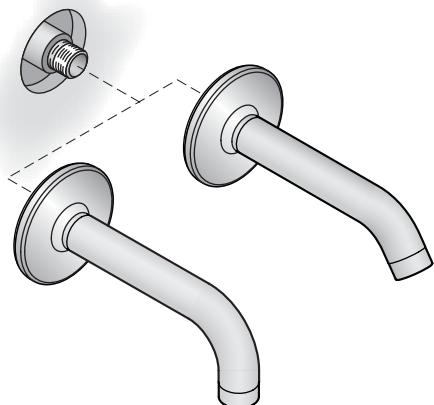


- 4** Carefully tighten the spout.

Serrer avec précaution le bec.

Con cuidado apriete el surtidor.

Strap Wrench  
Clé à sangle  
Llave de correa

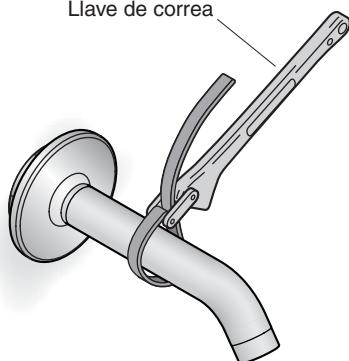


## Installation/Installation/Instalación

### 5 Apply sealant tape.

Appliquer du ruban d'étanchéité.


Aplique cinta selladora.

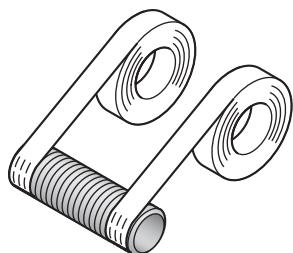

### 6 Install the 1/2" nipple.

Installer un mamelon de 1/2".

Instale el niple de 1/2".

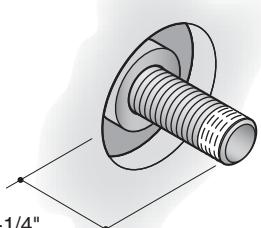

The nipple should extend 1-1/4" (3.2 cm) past the finished wall.


Le mamelon devrait s'étendre de 1-1/4" (3,2 cm) au-delà du mur fini.

El niple debe sobresalir 1-1/4" (3,2 cm) de la pared acabada.

### 7 Thread the shower arm onto the pipe.

Visser le bras de douche sur le tuyau.


Enrosque el brazo de ducha en el tubo.

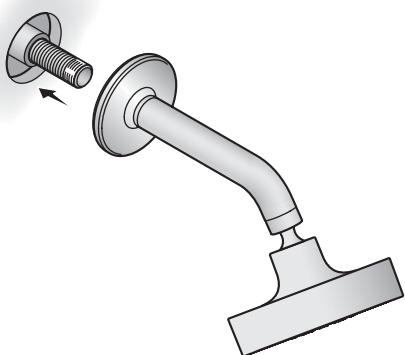

### 8 Carefully tighten the shower arm using the strap wrench.


Serrer avec précaution le bras de douche en utilisant la clé à sangle.

Con cuidado apriete el brazo de ducha con una llave de correa.

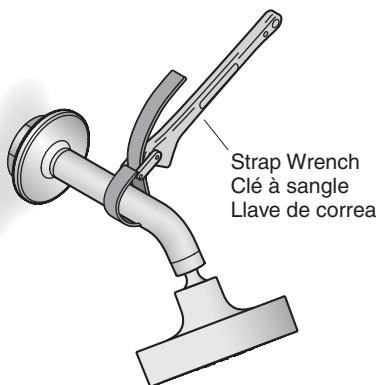

## Installation/Installation/Instalación

9




- a** Discard the plaster guard.  
Jeter le renfort en plâtre.  
Deseche el protector de yeso.

- b** Turn the valve clockwise to the full open position.


Tourner la valve complètement vers la position ouverte.

Gire hacia la derecha la válvula a la posición completamente abierta.

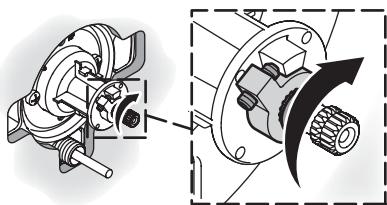

**10** After several minutes, check the temperature.

Après quelques minutes, vérifier la température.  
Después de varios minutos, revise la temperatura.

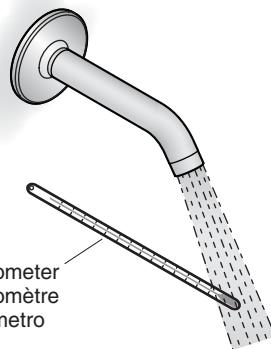


11

For minor temperature changes, adjust the setscrew and recheck the temperature.

Pour de petits changements, ajuster la vis de retenue et revérifier la température.

Para cambios menores de temperatura, ajuste el tornillo de fijación y vuelva a verificar la temperatura.

Setscrew  
Vis de retenue  
Tornillo de fijación

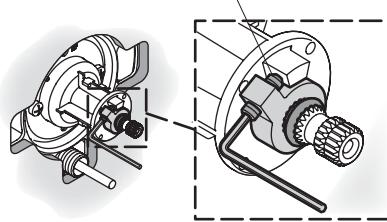


12

For major temperature changes, remove the O-ring and the collar.

Pour de grands changements de température, retirer le joint-torique et le collier.

Para cambios mayores de temperatura, retire el arosello y el collarín.

Collar/Collier/Collarín  
O-Ring/Joint torique/Arosello

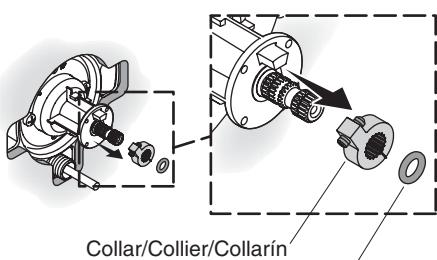


## Installation/Installation/Instalación

### 13

Slowly turn the valve stem to adjust the maximum water temperature.

Tourner lentement la tige de valve pour ajuster la température maximum d'eau.

Gire lentamente la espiga de la válvula para ajustar la temperatura máxima del agua.

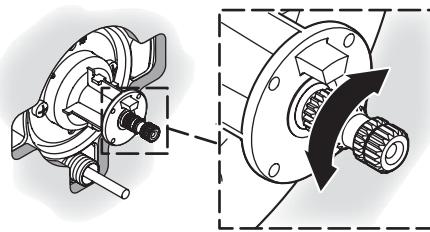

### 14


Reinstall the collar with the setscrew against the tab. Reinstall the O-ring.

Réinstaller le collier avec la vis de retenue contre la languette.

Réinstaller le joint torique.

Vuelva a instalar el collarín con el tornillo de fijación contra la lengüeta.

Vuelva a instalar el arosello.

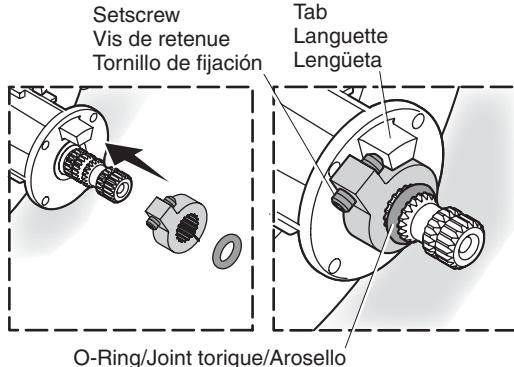

### 15

Recheck the temperature.

Revérifier la température.

Verifique nuevamente la temperatura.



The water temperature should never be set above 120°F (49°C)!

La température d'eau ne devrait jamais être réglée au-dessus de 120°F (49°C)!


¡La temperatura del agua nunca debe ajustarse a más de 120°F (49°C)!

### 16 K-305 Valve Only Valve K-305 uniquement Sólo válvula K-305

Position the actuator over the diverter stem. Secure with setscrew.

Positionner l'actionneur sur la tige d'inverseur. Sécuriser avec vis de retenue.

Coloque el accionador sobre la espiga del desviador. Asegure con un tornillo de fijación.

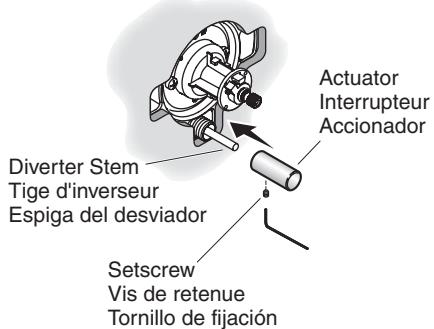


## Installation/Installation/Instalación

### 17 K-305 Valve Only

Valve K-305 uniquement  
Sólo válvula K-305

Thread the guide onto the diverter stem.  
Installer le guide sur la tige d'inverseur.  
Enrosque la guía en la espiga del desviador.

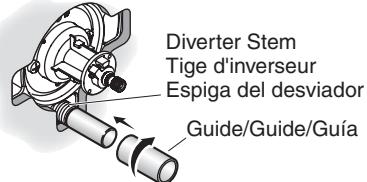

### 18 Turn the valve stem counterclockwise to the "OFF" position.


Tourner la tige de la valve complètement vers la gauche à la position fermée "OFF".  
Gire la espiga de la válvula a la izquierda a la posición cerrada.



### 19 Tiled Wall Installations Only


Installations mur carrelé uniquement  
Sólo instalaciones en pared de azulejo

Apply silicone sealant.  
Appliquer du mastic à la silicone.  
Aplique sellador de silicona.



### 20 Break off tab. Install the backing plate. Do not overtighten screws.

Casser la languette. Installer la plaque de support.  
Ne pas trop serrer les vis.  
Rompa la lengüeta. Instale la placa de soporte.  
No apriete demasiado los tornillos.

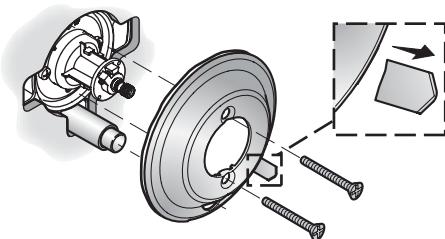

### 21 Position faceplate over the backing plate. Thread the collar in place. Do not cross thread. Tighten the collar using the notched end of the sleeve.


Positionner le couvercle sur la plaque de support. Visser le collier en place. Ne pas fausser le filetage. Serrer le collier avec l'extrémité cannelé du manchon.

Coloque la placa frontal sobre la placa de soporte. Enrosque el collarín en su lugar. No estropie la rosca. Apriete el collarín utilizando el extremo con muesca de la manga.

Note: If the collar does not thread into the backing plate, thread the backing plate screws 1/2 turn back.

Remarque: Si le collier ne peut pas être vissé dans la plaque de support, dévisser les vis de la plaque de support d'un 1/2 tour.

Nota: Si el collarín no enrosca en la placa de soporte, afloje los tornillos de la placa de soporte 1/2 vuelta.

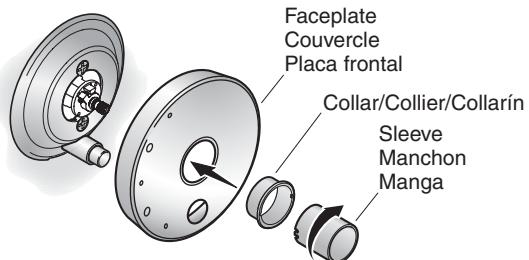


## Installation/Installation/Instalación

- 22** Position the stem extension onto the valve. Attach with a screw. Slide the handle onto the stem extension, handle pointed straight down. Tighten the setscrew. Adjust if needed. Remove the handle, check alignment, and repeat until handle is properly positioned.

Positionner l'extension de tige sur la valve. Sécuriser avec une vis.

Glisser la poignée sur l'extension de la tige, poignée pointée directement vers le bas. Serrer la vis de retenue. Régler si nécessaire. Retirer la poignée, vérifier l'alignement et répéter jusqu'à ce que la poignée soit proprement positionnée.


Coloque la extensión de espiga en la válvula. Fije con un tornillo. Deslice la manija sobre la espiga de la espiga, con la manija apuntando hacia abajo. Apriete el tornillo de fijación. Ajuste de ser necesario. Retire la manija, verifique la alineación y repita el procedimiento hasta que la manija quede bien colocada.

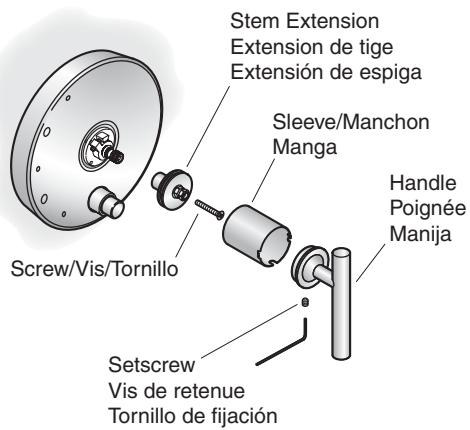

- 23** Remove aerator. Flush dirt and debris. Reinstall aerator.

Retirer l'aérateur. Purger la saleté et les débris. Réinstaller l'aérateur.

Quite el aireador. Deje correr agua para limpiar la suciedad y las partículas. Vuelva a instalar el aireador.

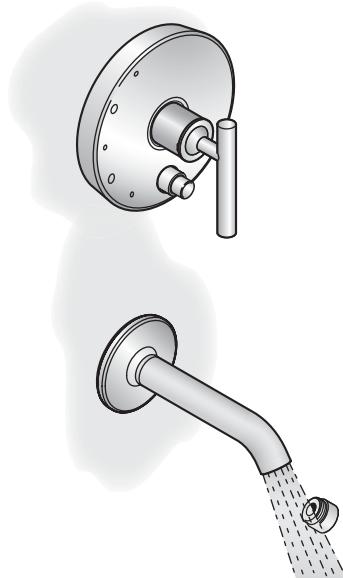

## Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.

For detailed cleaning information and products to consider, visit [www.kohler.com/clean](http://www.kohler.com/clean). To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

## Entretien et nettoyage

Pour de meilleurs résultats, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface la moins évidente avant de l'appliquer sur la totalité de la surface. Les nettoyants qui contiennent du chlorure ne sont pas recommandés.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application de nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyants sur les surfaces.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel que brosse ou éponges à récurer pour nettoyer les surfaces.
- Faire attention de ne pas laisser de matériaux qui tachent en contact avec la surface pendant de longues périodes.
- La technique idéale de nettoyage est de bien rincer et de sécher toute eau de la surface après chaque usage.

Pour l'information détaillée de nettoyage et des produits à considérer, visiter [www.kohler.com/clean](http://www.kohler.com/clean). Pour commander des informations d'entretien et de nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

## Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie. No se recomienda utilizar productos de limpieza que contengan cloruro.
- Limpie con un trapo las superficies y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en las superficies.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar para limpiar las superficies.
- Tenga cuidado de no dejar sustancias que manchen, en contacto con la superficie por períodos prolongados.
- La técnica de limpieza ideal es enjuagar completamente y secar dando toques suaves el agua de la superficie después de cada uso.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite

## **Cuidado y limpieza (cont.)**

[www.kohler.com/clean](http://www.kohler.com/clean). Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

## **Lifetime Limited Warranty**

Kohler Co. warrants its faucets manufactured after January 1, 1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his/her home. \*If the faucet should leak or drip during normal use, Kohler will, free of charge, mail to the purchaser the cartridge necessary to put the faucet in good working condition.

Kohler also warrants all other aspects of the faucet, except gold finish, to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his/her own home. If a defect is found in normal residential use, Kohler Co. will, at its election, repair, provide a replacement part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler with all warranty claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges, installation, or other consequential costs. In no event shall the liability of Kohler exceed the purchase price of the faucet.

If the faucet is used commercially, Kohler warrants the faucet to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date the product is installed, with all other terms of this warranty applying except duration.

If you believe that you have a warranty claim, contact Kohler Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Please be sure to provide all pertinent information regarding your claim, including a complete description of the problem, the product, model number, color, finish, the date the product was purchased and from whom the product was purchased. Also include your original invoice. For other information, or to obtain the name and address of the service and repair facility nearest you, call 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada and 001-877-680-1310 from within Mexico.

**The foregoing warranties are in lieu of all other warranties, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.**

**Seller disclaims any liability for special, incidental or consequential damages.** Some states/provinces do not allow limitations of how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of such damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may also have other rights that vary from state/province to state/province. This warranty is to the original consumer purchaser only, and excludes product damage due to installation error, product abuse, or product misuse, whether performed by a contractor, service company, or the consumer.

**This is our exclusive written warranty.**

\*Trend® faucets, MasterShower™ Tower, polished gold finish, all items within the "Fixture Related" section of the KOHLER Faucets Price Book, drains, Duostrainer® sink strainers, soap/lotion dispensers and faucets used in commercial settings are covered by Kohler's one-year limited warranty.

## **Garantie limitée à vie**

Kohler Co. garantit que ses robinets fabriqués après le 1 Janvier 1997 ne goutteront pas, et seront sans fuites pendant leur utilisation normale à domicile, aussi longtemps que l'acquéreur initial en soit le propriétaire. \*Si le robinet gouttait ou présentait des fuites en cours d'utilisation normale, Kohler vous enverra par courrier, sans frais, la cartouche nécessaire pour réparer le robinet.

Kohler garantit aussi que toutes les autres caractéristiques du robinet, à l'exception de la finition dorée, sont exemptes de défauts de matériau et de fabrication durant l'utilisation résidentielle normale, aussi longtemps que l'acquéreur initial soit propriétaire de son domicile. Si un défaut est décelé en cours d'usage normal domestiqué, Kohler Co. décidera à sa discrétion, de réparer, de remplacer ou d'effectuer les réglages appropriés. Cette garantie n'offre pas de protection contre les dommages causés par accident, mauvais usage ou mauvais traitement. Une preuve d'achat (ticket de caisse original) doit être présentée à Kohler avec tous les recours en garantie. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de main-d'œuvre, d'installation ou d'autres frais qui en découlent. La responsabilité de Kohler n'excédera en aucun cas le prix d'achat du robinet.

Si le robinet est utilisé dans un commerce, Kohler garantit le produit contre tout défaut de matériel et de fabrication pour un (1) an à partir de la date d'installation du produit, en plus de tous les autres termes de cette garantie appliquée excepté la durée.

Pour vous prévaloir d'une indemnisation en vertu de cette garantie, veuillez contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante: Kohler Co., A l'attention de: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Veuillez vous assurer de fournir tous les renseignements pertinents à votre demande d'indemnité, y compris une description complète du problème, produit, modèle, couleur, finition, date et lieu de l'achat. Joindre également l'original de la facture. Pour plus de renseignements ou pour demander les coordonnées du centre de réparation le plus proche, composer le 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

**Les garanties données ci-dessus remplacent toutes les autres garanties, expresses ou tacites, y compris, mais sans s'y limiter, à celles marchandes et d'aptitude à un emploi particulier.**

**Le vendeur décline toute responsabilité contre les dommages particuliers, directs ou indirects.** Certains états/provinces ne permettent pas de limitations de durée ou l'exclusion ou limitation de tels dommages qui pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. La présente garantie accorde au consommateur des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre. Cette garantie est accordée uniquement à l'acquéreur initial et exclut tous dommages dus à une installation erronée, un usage abusif ou une mauvaise utilisation du produit, qu'ils soient effectués par un entrepreneur, une société de services ou le consommateur.

**Ceci constitue notre garantie écrite exclusive.**

\*Les robinets Trend®, la Tour MasterShower™, les finitions en or poli, tous les articles contenus dans la section "Relatif à l'appareil" du catalogue des prix des robinets KOHLER, drains, Duostrainer®, distributeurs de savon/lotion et les robinets utilisés dans des environnements commerciaux sont couverts par la garantie limitée d'un an de Kohler.

## **Garantía limitada de por vida**

Kohler Co. garantiza que la grifería fabricada después del 1 de enero de 1997 está libre de problemas de fugas y goteo durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de la casa. \*En caso de que la grifería presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler enviará por correo y sin ningún cargo al comprador original, el cartucho necesario para que la grifería funcione correctamente.

Kohler también garantiza que todas las demás características de la grifería, excepto el acabado en oro, están libres de defectos de material y mano de obra, durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de la casa. Si el producto presenta defectos durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará, proveerá el repuesto o el producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, abuso o uso indebido del producto. Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler, es necesario incluir la prueba de compra (recibo original). Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de mano de obra, instalación u otros gastos indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler excederá el precio de la grifería.

Si la grifería es para uso comercial, Kohler garantiza que la grifería está libre de defectos de material y mano de obra por un (1) año, a partir de la fecha de instalación, estando en efecto todas las demás condiciones de la presente garantía, excepto la duración.

Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co., ya sea a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba a la siguiente dirección: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Por favor, asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluyendo una descripción completa del problema, producto, número de modelo, color, acabado, fecha y lugar de compra del producto. También incluya el recibo de compra original. Para información adicional, o para obtener el nombre y dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4-KOHLER desde los Estados Unidos, al 1-800-964-5590 desde Canadá y al 001-877-680-1310 desde México.


**Las garantías anteriormente mencionadas sustituyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un propósito en particular.**

**El vendedor no se hace responsable por concepto de daños particulares, incidentales o indirectos.** Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de tales daños, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. La presente garantía otorga al consumidor ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia. Esta garantía está destinada únicamente para el comprador consumidor original y excluye todo daño al producto como resultado de errores de instalación, abuso del producto o uso indebido del mismo, bien sea por parte de un contratista, compañía de servicios o el consumidor mismo.

**Ésta es nuestra garantía exclusiva por escrito.**


\*La grifería Trend®, la torre MasterShower™, los productos con acabado en oro, todos los artículos contenidos en la sección "Fixture Related" del KOHLER Faucets Price Book, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®, los dispensadores de jabón y loción, y la grifería de uso comercial están cubiertos por la garantía limitada de un año de Kohler.

## Service Parts/Pièces de rechange/Piezas de repuesto

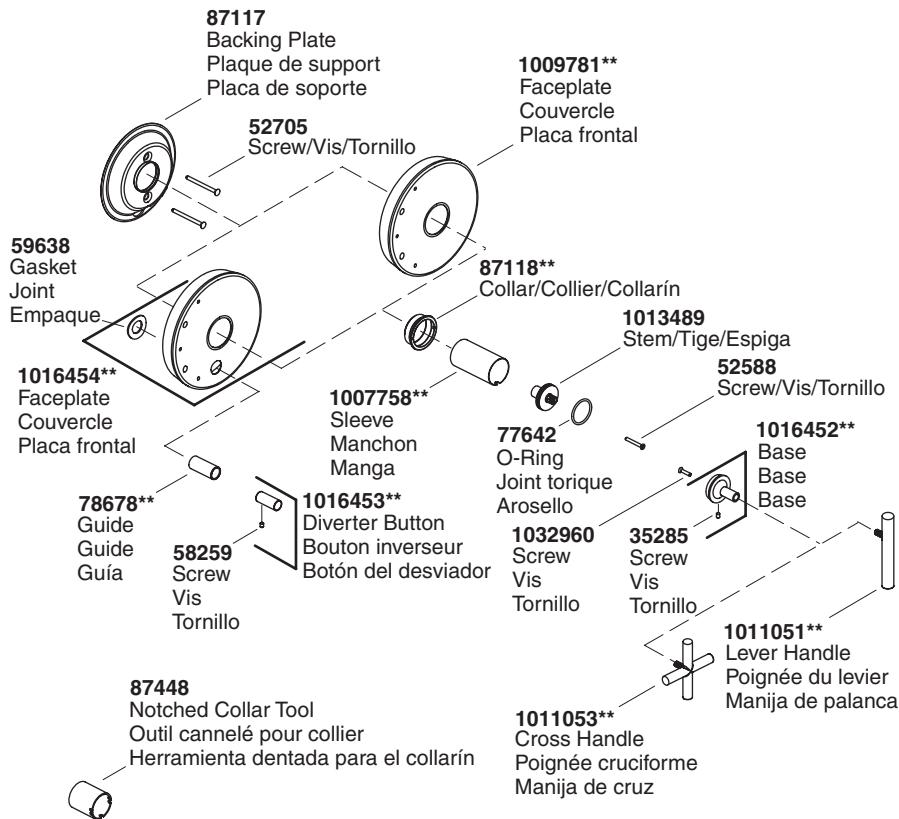

\*\*Finish/color code must be specified when ordering.  
 \*\*Vous devez spécifier les codes de la finition et/ou de la couleur  
 quand vous passez votre commande.  
 \*\*Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.

**Service Parts/Pièces de rechange/Piezas de repuesto (cont.)**

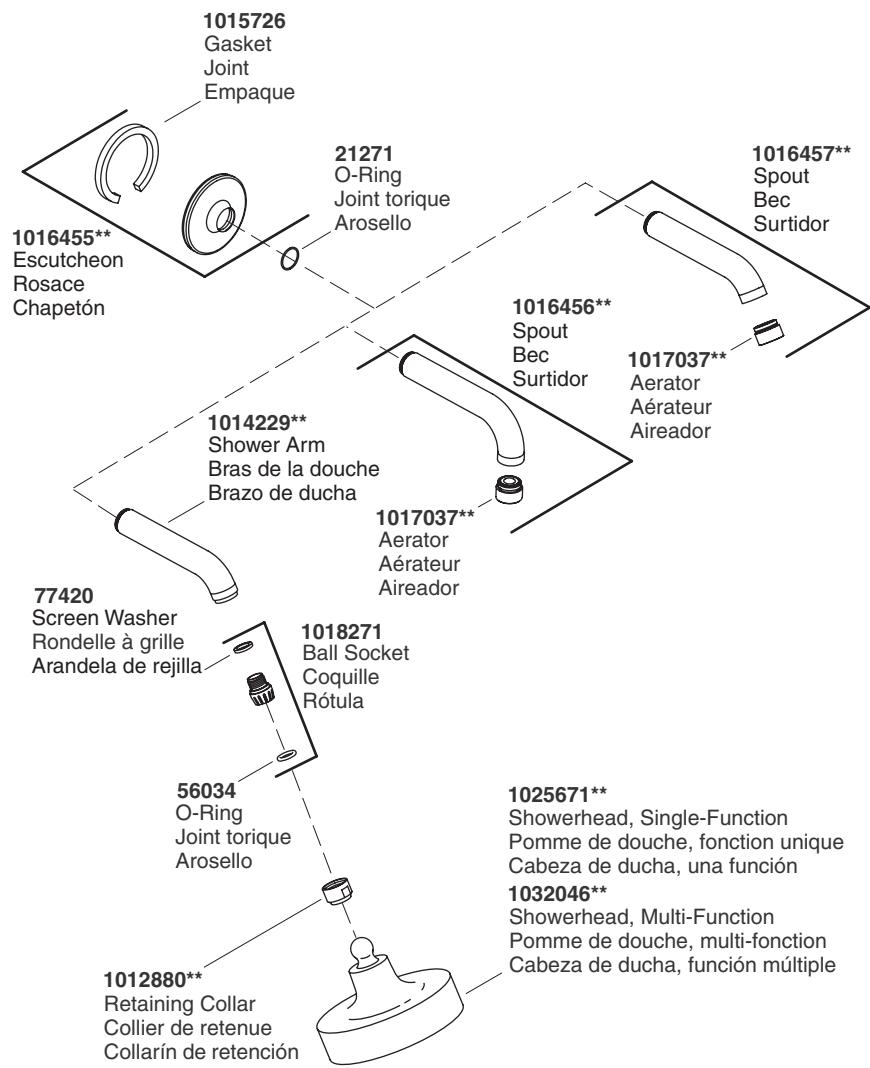

\*\*Finish/color code must be specified when ordering.

\*\*Vous devez spécifier les codes de la finition et/ou de la couleur quand vous passez votre commande.

\*\*Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.

Kohler Co.

1088001-2-A

1088001-2-A

**KOHLER®**