



Record your model number:
 Noter le numéro de modèle:
 Anote su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. 2x4s

1B. 7/16" Socket

1C. Sealant Tape

2A. Install 2x4 wood support between the ceiling joists 2-3/4" (70 mm) to 4-1/2" (114 mm) above the finished ceiling.

4A. 3/16" Drill Bit (provided)

7A. Install 1/2 NPT supply pipes.

8A. Install the knurled ends into the mounting block. Install the caps.

9A. Turn ON the water supplies and check for leaks.

12A. Install the finished ceiling.

13A. Install the knurled ends into the mounting block.

15A. Loosely secure the escutcheon. Do not scratch the arm.

16A. Temporarily use the clip to align the adapters.

17A. Install the rainhead (not included). Slide the arm down to the rainhead.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

• Mexico: 001-800-456-4537

• For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.

• For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.

• Patents: kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'ébouillantage. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau de la vanne à 120°F (49°C) ou moins. Consulter les instructions de réglage de température pour la vanne.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

1A. Planches 2x4

1B. Douille 7/16 po

1C. Ruban d'étanchéité

2A. Installer un support en bois de 2x4 entre les solives de plafond à une distance de 2-3/4 po (70 mm) à 2-1/2 po (114 mm) au-dessus du plafond fini.

4A. Mèche de 3/16 po (fournie)

7A. Installer les tuyaux d'alimentation NPT 1/2.

8A. Installer les extrémités texturées dans le bloc de montage. Installer les capuchons de tuyaux.

9A. Ouvrir les alimentations en eau et rechercher des fuites éventuelles.

12A. Installer le plafond fini.

13A. Installer les extrémités texturées dans le bloc de montage.

15A. Fixer l'applique sans serrer. Ne pas rayer le bras.

16A. Utiliser temporairement l'agrafe pour aligner les adaptateurs.

17A. Installer la pomme pluie (non incluse). Glisser le bras dans le bas de la pomme pluie.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

• Mexique : 001-800-456-4537

• Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.

• Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

• Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée à vie des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

⚠ AVISO: Riesgo de quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Fije la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 120°F (49°C). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

1A. Maderos de 2x4 pulg

1B. Dado de 7/16 pulg


1C. Cinta selladora

2A. Instale un soporte de madera de 2x4 pulgadas entre las viguetas del techo entre 2-3/4" (70 mm) y 4-1/2" (114 mm) arriba del acabado del techo.

4A. Broca de 3/16 pulg (provista)

7A. Instale los tubos de suministro de 1/2 NPT.

8A. Instale los extremos estriados en el bloque de montaje. Instale las tapas.

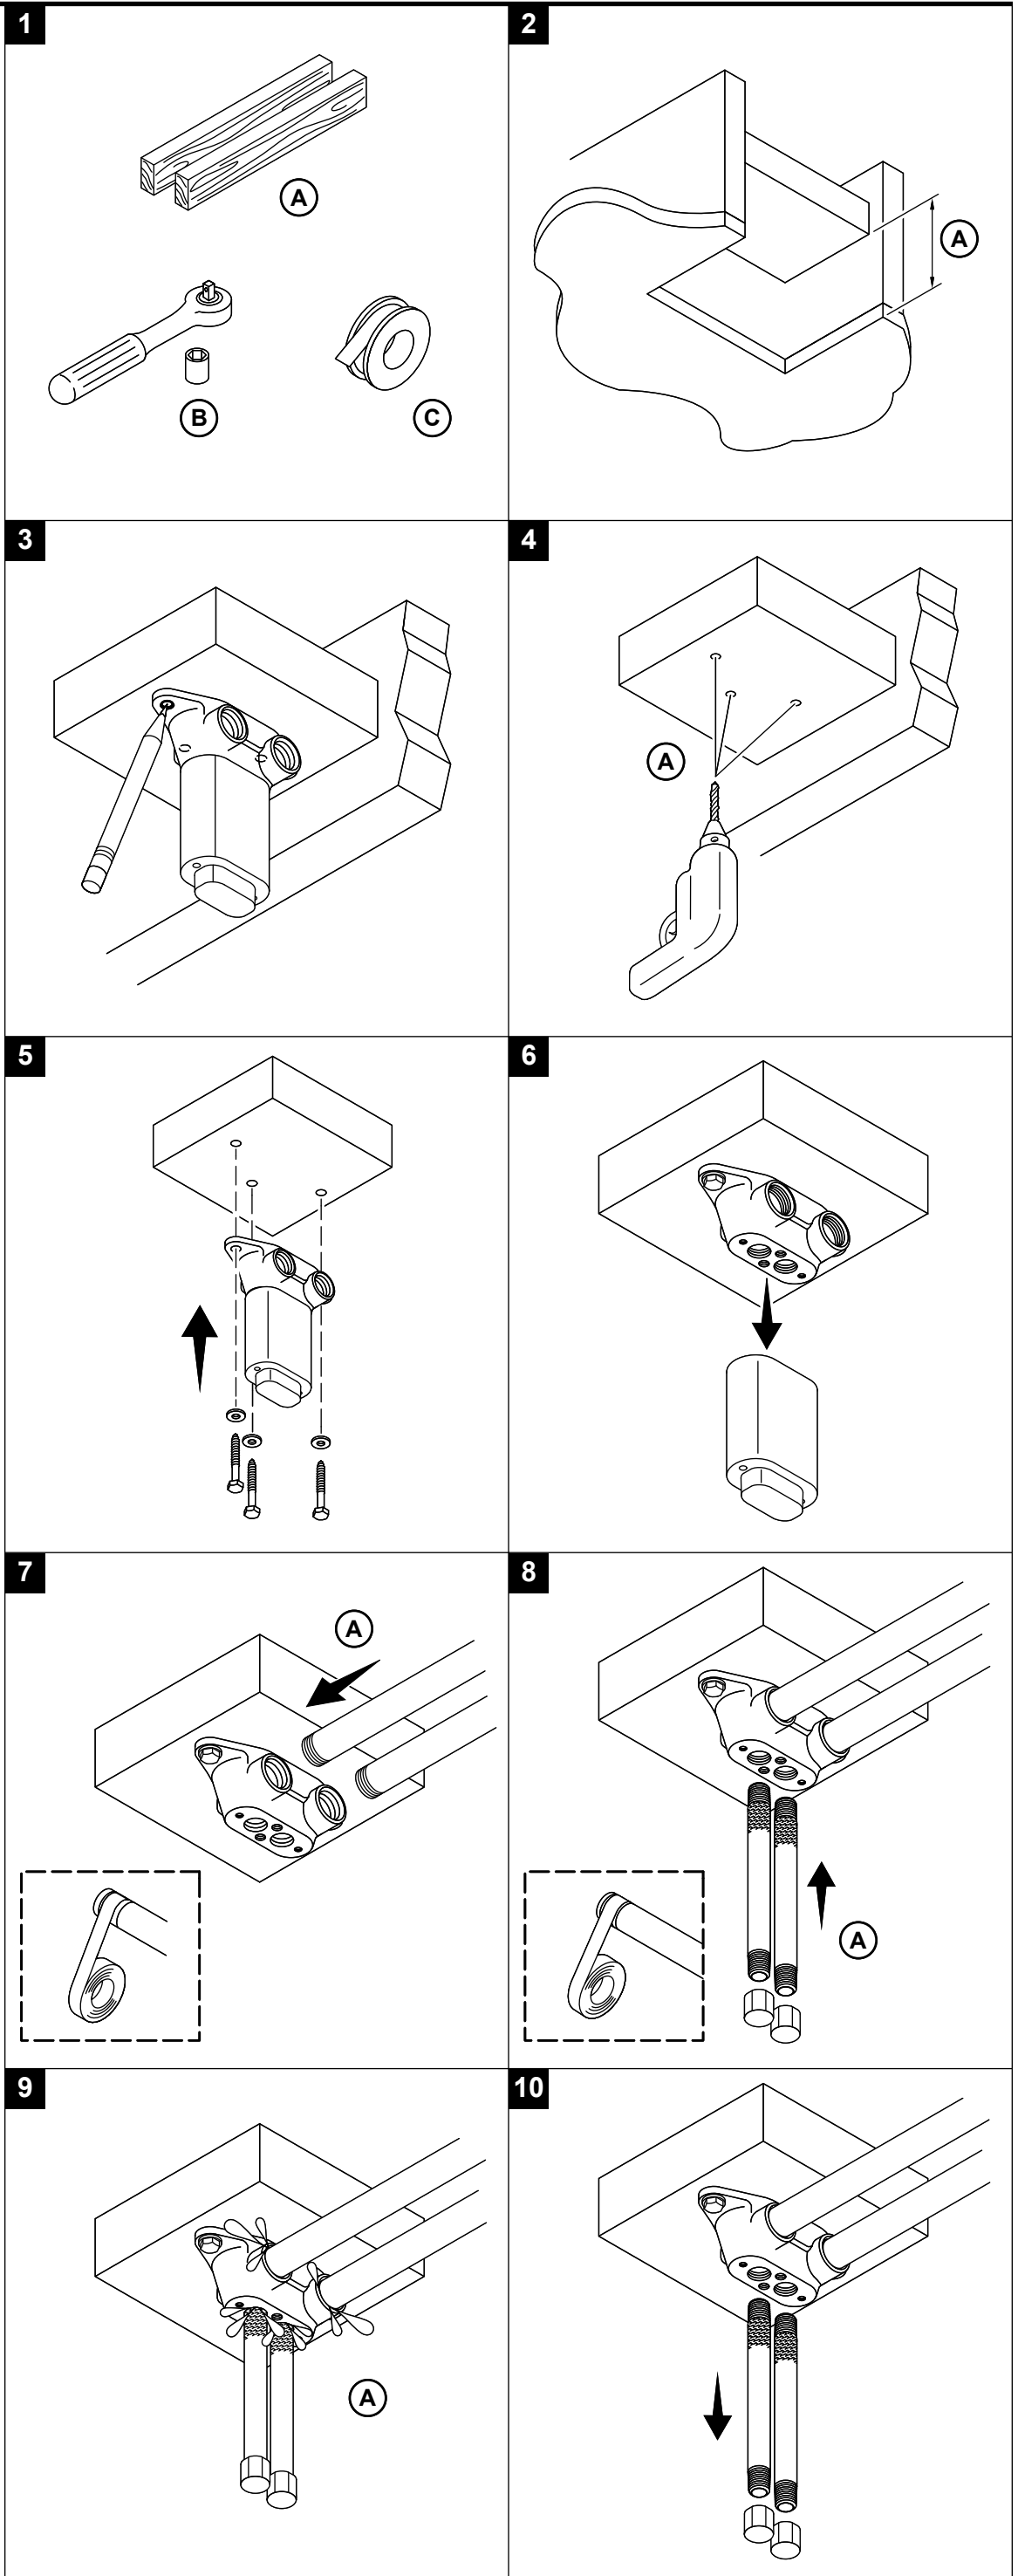

9A. Abra los suministros de agua, y verifique que no haya fugas.

12A. Instale el techo acabado.

13A. Instale los extremos estriados en el bloque de montaje.

15A. Fije el chapetón, sin apretarlo. No raspe el brazo.

16A. Use temporalmente el clip para alinear los adaptadores.

17A. Instale la cabeza de lluvia (no se incluye). Deslice el brazo hacia abajo a la cabeza de lluvia.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

• México: 001-800-456-4537

• Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite

kohler.com/serviceparts.

• Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.

• Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

